




Resilient Sip Box

Resilient Sip Box (RSB) - VoIP Application Layer Getaway – altyapılarda veri kanalında kazalar sırasında çeşitli üreticilerin IP PBX'ini kullanım ile uzak yerlere hücresel ağı sağlamak için tasarlanmış etkili ve çok verimli bir cihaz.

Ana avantajlar

- arızaya dayanıklılığı ve esnek yönlendirmeyi sağlar
- yerel numara planı ayar etmek gerek yok (Broadworks içinde çalışma sırasında)
- iletişim kanallarının kalitesi üzerinde kontrol
- temel ağ hizmetleri ile çalışabilir
- denetleme için araçlar
- PSTN ile bağlamayı sağlar
- CDR'i kurulması

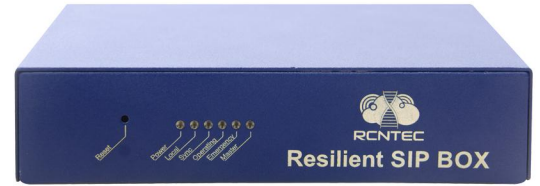

Kullanım

RSB temel telefon hizmetlerini (CALL, TRANSFER, HOLD, N-WAY CONFERENCE, MOH) ve PSTN ile bağlamayı sağlar. IP PBX kullanılmaz durumda esnek yönlendirme uluslararası/şehirlerarası telefon ağına girişi ayar etmek için bir fırsat verir. Bir de CDR üreti sadece yapılan çağrılar için ödemek için bir fırsat verecek. IP PBX kullanılmaz durumda bu cihaz iki yüze kadar eşzamanlı çağırmaı sağlar.

Çağrılarını entelektüel yönlendirme

İletişim kanallarının kalitesi üzerinde kontrol mekanizmaları otomatik rejimde SIP trafiği yedek SIP Proxy yoksa Voice Getaway'e göndermek için bir fırsat verir. Zamanlayıcıları ve yönlendirme arasında değiştirme sınırı yöneterek yönetici iki yüz elli beş kadar çeşitli yönlendirme ayarlayabilir. Kullanıcının cihazlarını ayar etmek gerek yok ve değiştirme ağı çalışmasında duraksız bir şekilde ve kullanıcı için görünmez geçer.

Çözümleme ve arızaları arama

RSB ağı denetleme araçlarına sahip oluyor, tcpdump aracı ile trafiği biriktirmek ve gelecek çözümleme için onu yerel flaş sürücüsünde saklamak için bir fırsat veriyor. Bir de kiminle işbirliği yapan RSB SIP cihazlarının çalışması üzerinde istatistik bilgilere ve sistem eylem listesine gerekli erişim var.